

روش حل خطای E7 در کولر گازی وستل

نمونه وارد کردن کدهای ریست

برد ، در کنترل از راه دور

انواع کولر گازی Vestel

به عنوان مثال جهت وارد کردن کد **0A5417 – 12B24E** برای کولر گازی ۸۰۰۰ به صورت مراحل زیر عمل می کنیم :

۱- در مرحله اول کنترل از راه دور را برای وارد کردن کد آماده می کنیم


جهت وارد کردن کنترل از راه دور به حالت کد گذاری مراحل زیر را طی می کنیم :




۱- دکمه های افزایش و کاهش دما همزمان فشار داده و نگه داشته می شود .

۲- سپس یکبار دکمه Reset فشار داده شده و تمامی دکمه ها رها می شود .


بعد از انجام عملیات فوق صفحه نمایشگر کنترل از راه دور اعداد صفر را همانند تصویر ذیل نشان خواهد داد .

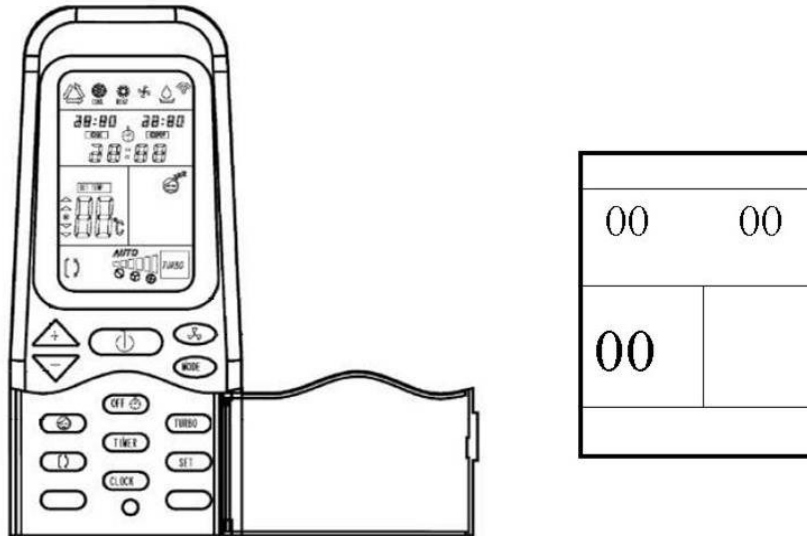


* در این مرحله اولین کد ۵ رقمی خود را وارد کنترل از راه دور می کنیم

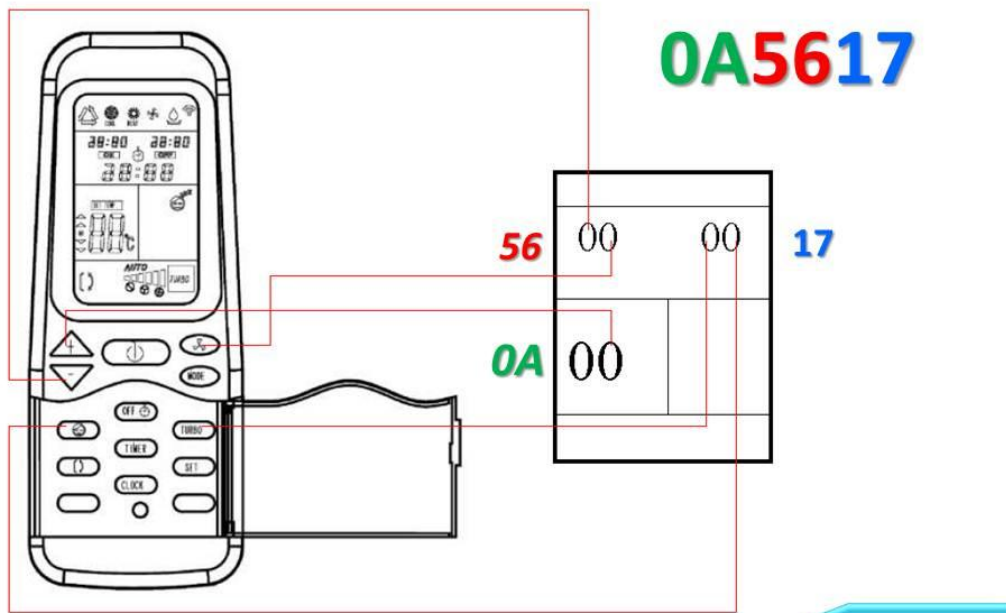

* بعد از وارد کردن تمامی ارقام به منظور ذخیره کد و اتمام مرحله اول و ورود به مرحله دوم دکمه **MODE** فشار داده می شود .

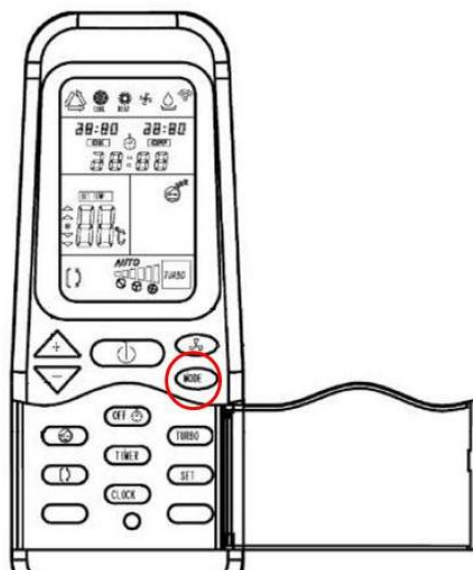


بعد از فشار دکمه **MODE** صفحه نمایشگر کنترل از راه دور به صورت ذیل تغییر خواهد کرد

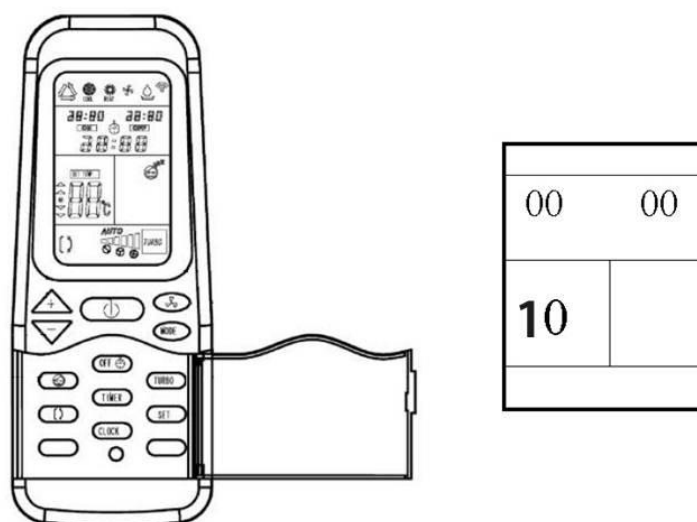


در صورت عدم تغییر صفحه نمایشگر به صورت فوق ؛ باید مراحل قبل مجدداً تکرار شود .
(بدلیل اشتباه وارد کردن کد)

* در این مرحله دومین کد ۵ رقمی خود را وارد کنترل از راه دور می کنیم

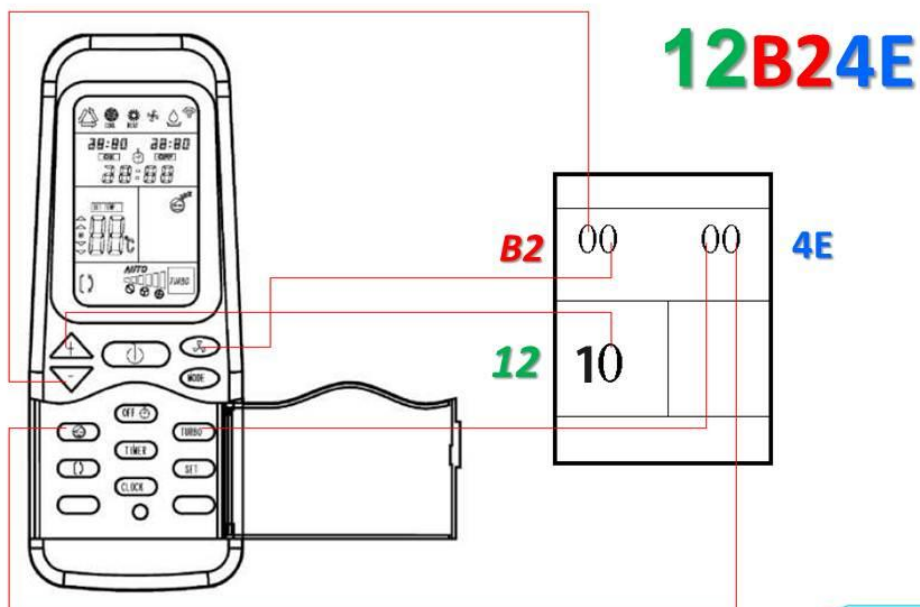

* بعد از وارد کردن تمامی ارقام کد به منظور ذخیره کد و اتمام مراحل دکمه **MODE** فشار داده می شود .

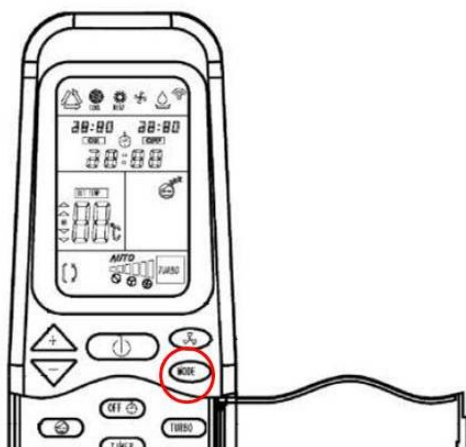


نکته :

با هر بار فشار دکمه **MODE** کد های ذخیره شده را می توان کنترل کرد در صورت صحیح بودن کدها می توان وارد مرحله بعد شد .

بعد از اتمام مراحل بالا به صورت صحیح ، کنترل از راه دور را به سمت یونیت داخلی گرفته و دکمه روشن / خاموش را یکبار فشار دهید .



بعد از کار کردن محصول ، دکمه RESET فشار داده شده و کنترل از راه دور به حالت مصرف کننده انتقال داده می شود .
 بعد از انتقال کنترل از راه دور به حالت مصرف کننده تنظیمات لازم اعمال گردیده و به مشتری تحویل داده می شود .

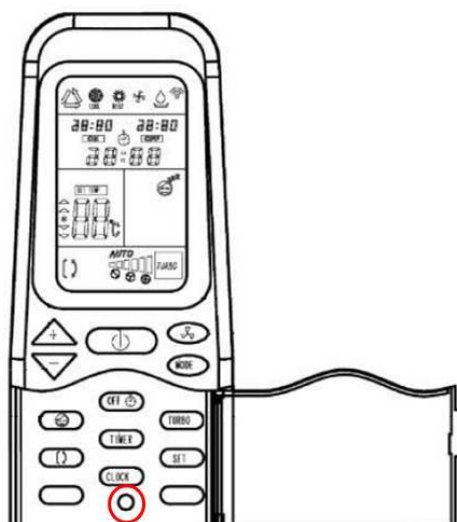

ردیف	یونایزر	با راه اندازی مجدد		بدون راه اندازی مجدد		LVP *
		مدل	کد انتخابی	مدل	کد انتخابی	
۱	با یونایزر	7K/9K	045405 - 1A00EA	7K/9K	055405 - 1A00EA	
۲	با یونایزر	12K	045405 - 1A00FB	12K	055405 - 1A00FB	
۳	با یونایزر	15K	0A5457-12024E	15K	0B5457-12024E	
۴	با یونایزر	18K	0A5417 - 12B24E	18K	0B5417 - 12B24E	دارای LVP
۵	با یونایزر	24K	0A5617 - 12B340	24K	0B5617 - 12B340	دارای LVP
۶	بدون یونایزر	7K/9K	04D405 - 1A00EA	7K/9K	05D405 - 1A00EA	
۷	بدون یونایزر	12K	04D405 - 1A00FB	12K	05D405 - 1A00FB	
۸	بدون یونایزر	15K	0AD457-12024E	15K	0BD457-12024E	
۹	بدون یونایزر	18K	0AD417 - 12B24E	18K	0BD417 - 12B24E	دارای LVP
۱۰	بدون یونایزر	24K	0AD617 - 12B340	24K	0BD617 - 12B340	دارای LVP